



Viva Porte battante

en couleurs spéciales

- Caractéristiques**
- Couleurs spéciales assorties aux robinetteries de fabricants renommés
 - Ferrures à finition galvanisée
 - Profilsés laqués avec un vernis à effet assorti
 - Disponibles pour toutes les installations fixées à l'aide d'équerres murales
 - Délai de livraison environ 8-10 semaines
 - Veuillez toujours indiquer le fabricant et la désignation exacte de couleur avec le code à la commande
 - Les différents traitements de surface ou matériaux peuvent entraîner des différences de couleur entre les ferrures et les profilés.
 - Disponible à partir de : 01.01.2024




Gessi 726 Warm Bronze Brushed PVD




Laufen Or rose PVD

Installations disponibles




Dans la niche
Majoration: 4'300.-




Avec partie fixe, dans une niche
Majoration: 4'900.-




Dans la niche, avec
partie latérale devant
Majoration: 4'900.-




Dans la niche, 2 vantaux
Majoration: 4'900.-




Avec cloison latérale
Majoration: 4'900.-




Avec 2 vantaux et cloison latérale
Majoration: 5'900.-




Avec partie fixe
et cloison latérale
Majoration: 5'900.-



Avec partie fixe devant
et cloison latérale
Majoration: 5'900.-



Entrée dans l'angle
avec partie fixe
Majoration: 6'900.-





Walk-in avec fixation angulaire
Majoration: 2'700.-

Viva fixe et parties latérales fixations murales

Nouvelle possibilité de fixation extérieure

Nouveau





Fixation extérieure

Fixation discrète sur la face extérieure de la paroi de douche

Disponible à partir de : 01.08.2024

Autres possibilités de liaison





Équerres murales

Deux équerres par paroi de douche - intégrées discrètement dans l'évidement de verre





Profilé mural encastré

Profilé mural avec languette de carrelage pour un montage mécanique invisible



Profilé mural apparent

Profilé mural apparent pour montage mécanique qui captera sûrement le regard




Collé

Collé directement avec ancrages de verre sur le mur et sécurisé au sol

Exemple Viva Porte battante

avec cloison latérale libre

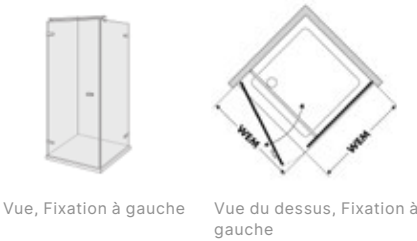

Mesure spéciale					
Largeur Côté porte	Largeur Cloison latérale	Hauteur jusqu'à	No de commande Fixation à gauche	No de commande Fixation à droite	078 Chromé Brillant avec Décor* 751 Clair CareTec Pro
-1000	180-1250	2200	472.1552X0.1250	472.1652X0.1250	4'079.-
-1000	1251-1800	2200	472.1552X0.1800	472.1652X0.1800	4'312.-

X: 3 = charnières au mur, X: 4 = fixation extérieure, X: 5 = profilé mural (seulement cloison latérale)

Équipement spécial			
Verre	Majoration	Couleur / Montage	Majoration
783 Satiné CareTec Pro	594.-	Décor* 752581.XXX	0.-
794 Carbon CareTec Pro	304.-	237 Blanc Mat	
801 Satin Partiel CareTec Pro	550.-	248 Noir Mat	670.-
802 Mirror CareTec Pro	514.-	252 Finition Acier Inox	
804 Optiwhite Clair CareTec Pro	300.-	990.411552: : Montage jusqu'à une largeur de 1250 (cloison latérale) + hauteur 2100	697.-
807 Satin Partiel Optiwhite CareTec Pro	668.-	990.411552.XL: Montage XL	947.-
821 Terra CareTec Pro	304.-		
Traitm. vitrage selon croquis: biais/dé-coupe	252.-		

Remarques

Hauteur de paroi de douche: Sauf indication contraire à la commande, le modèle Viva est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spécial disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

Porte battante: la largeur maximale de la porte est de 1000 mm

Verre Satin Partiel (601/801): Le verre est imprimé dans la zone de 600 à 1500 mm au-dessus du sol. (Pour les baignoires : 200 à 1100 mm au-dessus du bord de la baignoire). Dimensions spéciales sur demande.

Décor*: Veuillez spécifier le décor souhaité avec la commande, voir page 47. Si ce n'est pas spécifié, le décor sera livré avec la couleur du profilé choisi.

Fixation extérieure * : Pour les fixations extérieures, les inserts décoratifs sont possibles que sur les charnières et les traverses.

Traverse: Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 24 mm. La traverse n'est pas nécessaire pour les vitrages fixes < 320 mm.